ヤマハアクセサリー組付・取扱説明書

90793−53053	ウインドシールド	適 応 機 種 メイト、タウンメイト

工数：0.3h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。
本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を右記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

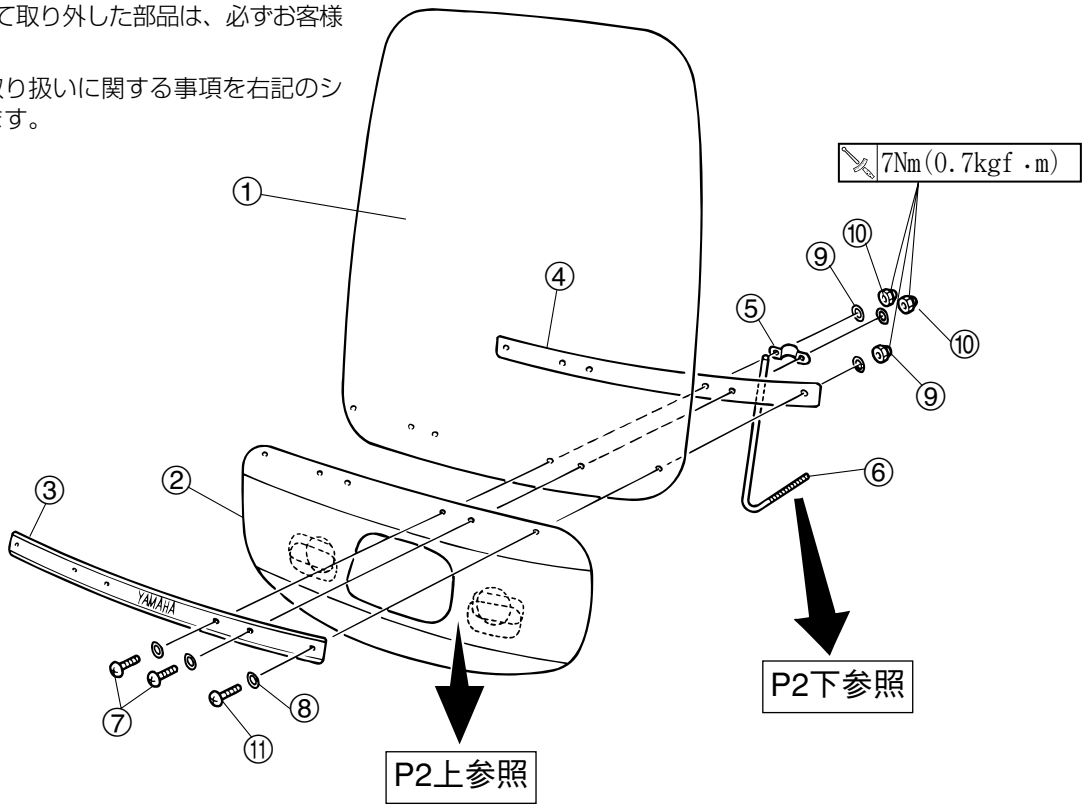

取 付 方 法

1. スクリーン①、カウリングボディ②、フロントプレート③、リヤプレート④を下図のように取り付けます。

⚠注 意

カウリングボディ②がヘッドライト、フラッシャーランプの照明の妨げにならないように取り付けてください。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	スクリーン	1	
②	カウリングボディ	1	
③	フロントプレート	1	
④	リヤプレート	1	
⑤	ブラケット	2	
⑥	ステー	2	
⑦	スクリュー	4	M6×20
⑧	プレーンワッシャー	6	6mm
⑨	スプリングワッシャー	6	6mm
⑩	キャップナット	6	M6
⑪	スクリュー	2	M6×16
⑫	ステーホルダー	2	
⑬	スペーサーナット	2	メイト専用
⑭	ボルト	2	メイト専用、M8×16
⑮	スプリングワッシャー	2	8mm
⑯	ナット	4	M10
⑰	スプリングワッシャー	2	10mm
⑱	キャップナット	2	M10

2.カウリングボディ②の加工をします。

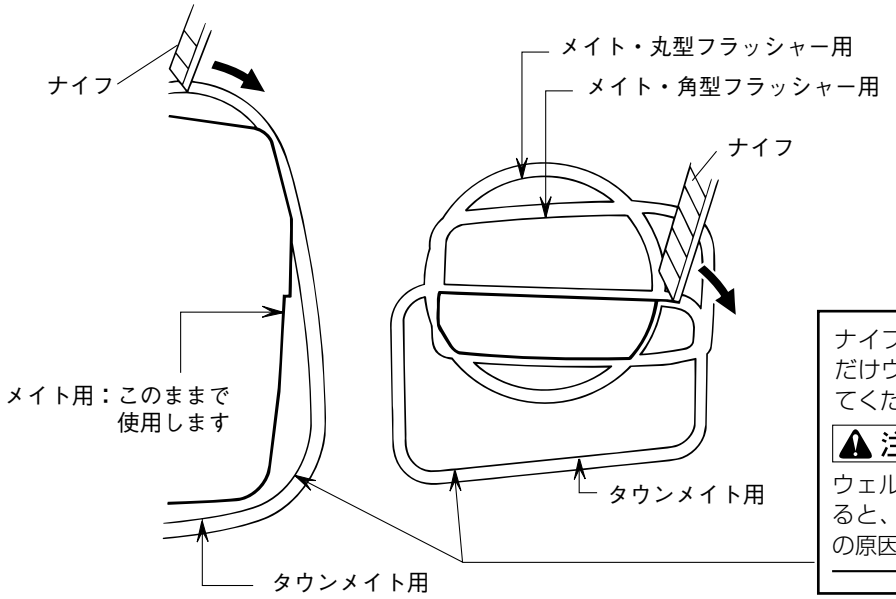

ナイフ、ハサミ等で切抜きます。できるだけウェルダー部の内側に沿わせて切ってください。

⚠注 意

ウェルダー部より外側にはみ出て切り取ると、カウリングボディー②の早期破損の原因となりますのでご注意ください。

3.ステー⑥、ステーホルダー⑫を下図のように取り付けます。

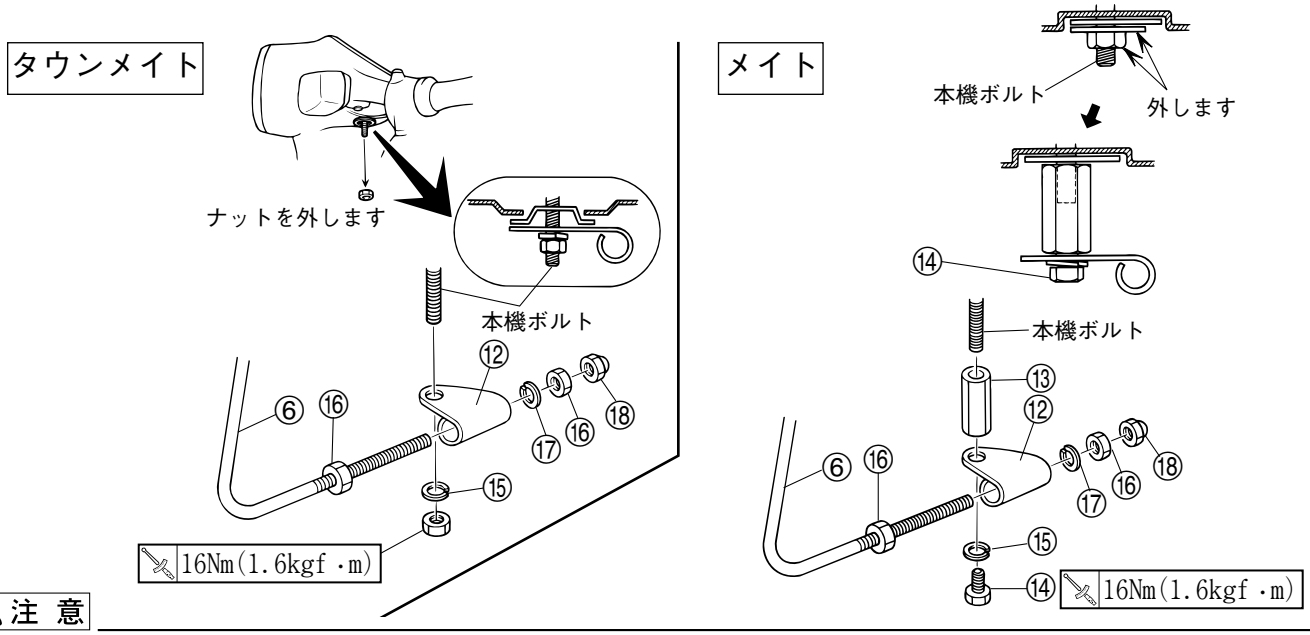

⚠注 意

ステー⑥の先端が思わぬけがの原因となることがありますのでキャップナット⑱は必ず取り付けてください

取 り 扱 い 上 の ご 注 意

⚠警 告

走行前、ヘッドライト、フラッシャーランプがカウリングボディで隠れて視認性を妨げていないことを確認してください。

⚠注 意

- **走行前、確実に取付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。**
- **シールドの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。**
- **シールドへ、ガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。**
- **ヒビ割れしたシールドは使用しないでください。**
- **バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。**

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103
株式会社 **ワイズギア**
TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187